




DATOS TÉCNICOS

Tamaño	14x15x63cm
Tamaño embalaje	18x18x75cm
Peso	6kg
Tensión de alimentación	230V
Frecuencia de la alimentación	50Hz
Potencia MAX absorbida	105W
N. de fases	1
Tipo de funcionamiento	continuo
Eficacia	160(+/-10%)m ³
Nivel de ruido	40dB
Generador UV-C	Philips 72W
Longitud de la onda	253,7nm
Nivel de protección	IP20
Emisión externa de los rayos UV-C	Ninguna
Equipamiento	Filtro de carbón activo
Revestimiento	Corian, Plexiglás, Metal
Duración lampara	9000h

Eficacia de la operación y número de máquinas necesarias

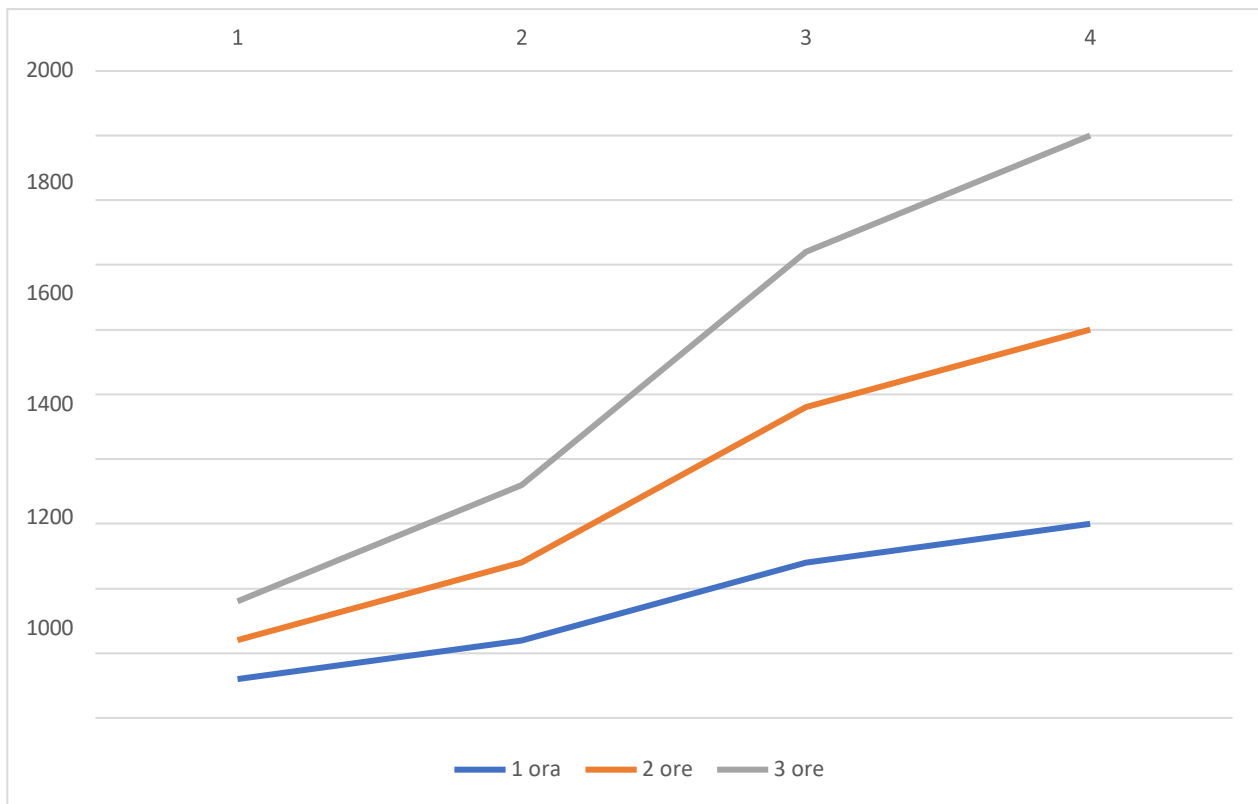

X: Numero de máquinas y: Eficacia en m³

Entornos de uso y nivel de protección a obtener

Hospitales y residencias de mayores	Alto
Estudios medicos y clinicas dentales	Alto
Centri estetici e parrucchieri	Alto
Farmacias	Medio
Centros deportivos y gimnasios	Medio
Cocinas y elaboración de alimentos	Medio
Establecimientos públicos (bares, restaurantes, tiendas, bibliotecas)	Medio
Oficinas	Bajo